



CONDUCTOR LUMÍNICO ESPECIAL DE ILUMINACIÓN LINEAL.

Esta Fibra Óptica es de tipo HL (Alta Luminosidad), ópticamente clara, fabricada con Camisa Especial para una excelente extracción de la luz, con filtro UV y tratamiento fungicida.


Acabado flexible y altamente resistente a agentes agresivos externos, sin envejecimiento frente al paso del tiempo y no sufre variaciones por posibles vibraciones o golpes.

Gracias a su flexibilidad y calidad lumínica, es una alternativa, resistente, segura y en ausencia de riesgo eléctrico, respecto al Neón en sus distintas aplicaciones, sobre todo a largo plazo, dando nuevas posibilidades en polivalencia de diseño, adaptabilidad y reutilización.

- Longitudes máximas recomendadas para iluminación: 15m. en iluminación por un solo extremo y 30m. en bucle cerrado (iluminación por los dos extremos).
- Para su máximo aprovechamiento lumínico se instala alimentado por Generadores con lámpara especial HM-250W.
- Aplicaciones: iluminación perimetral de alta intensidad como en Piscinas, Edificios, Rótulos, Cines, Teatros, Discotecas, Señalización, ...

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO
ZZ-NON	Cable HL monofibra (1 hilo).	13,5mm



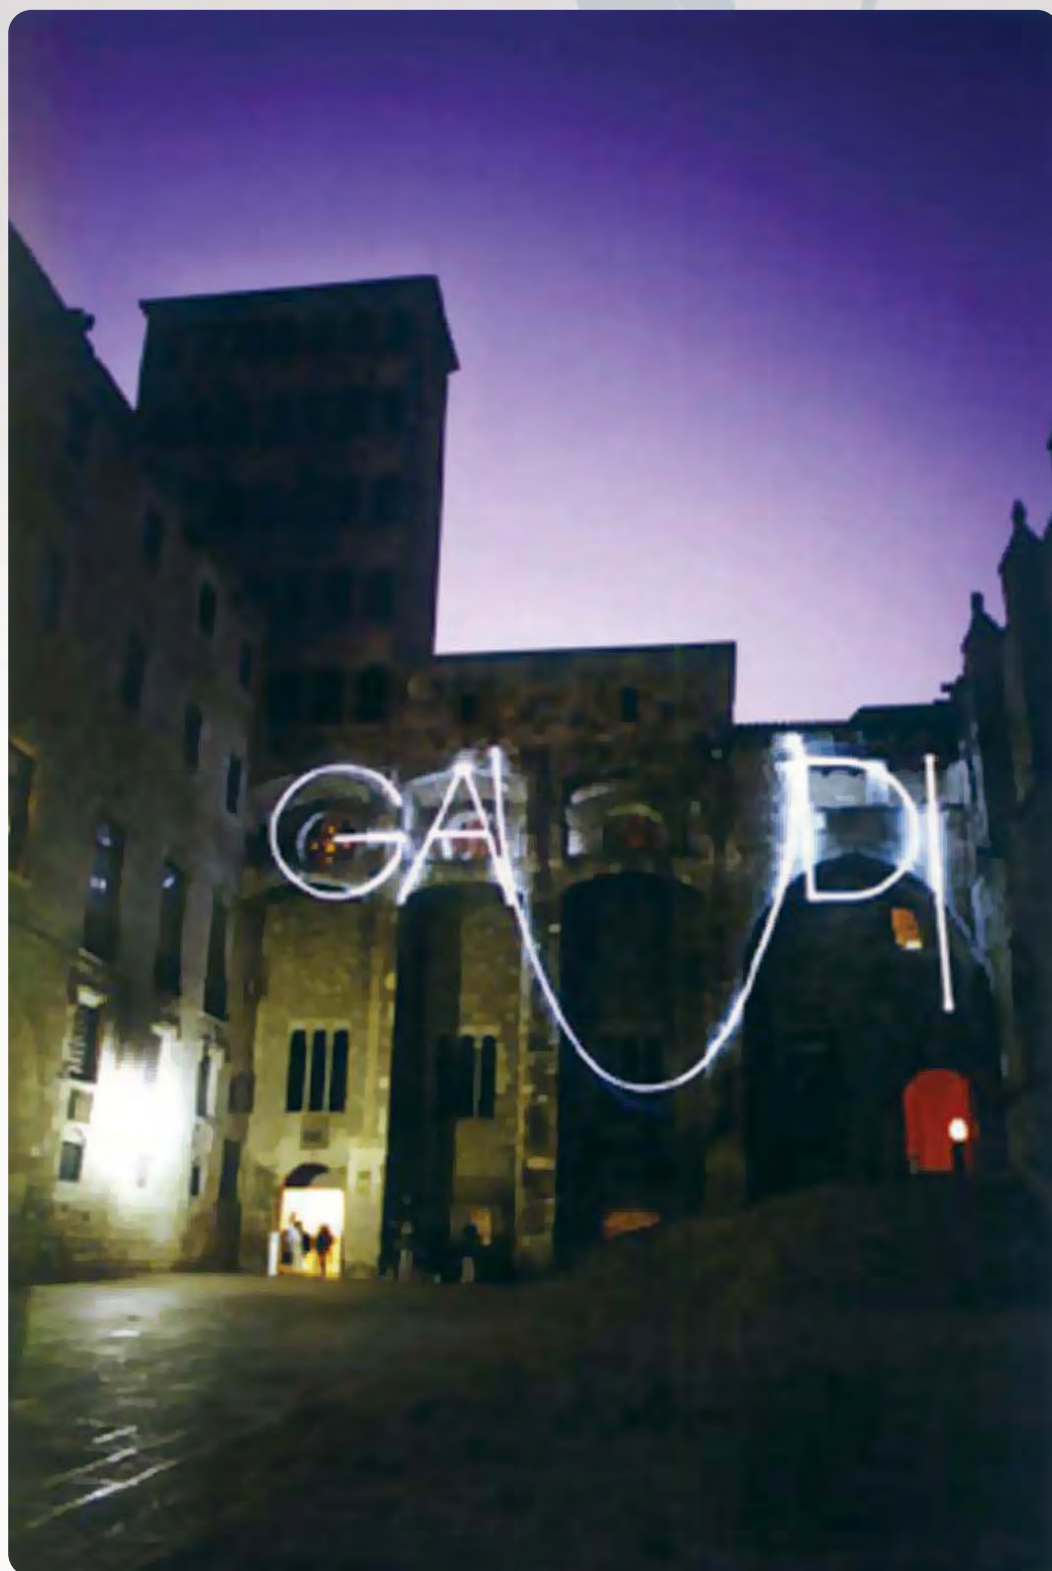

Premio FAD 2002

Arquitectura efimera del Arquitecto Lluís Pau